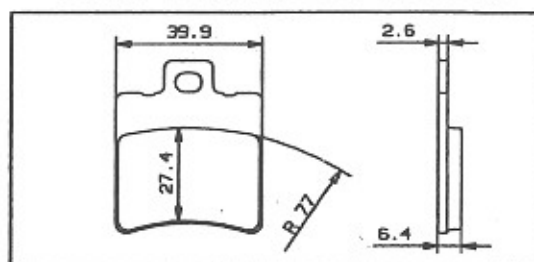

**DESCRIZIONE**

Pinza fissa 2 pistoni contrapposti, costruita in due meta' unite mediante viti. Le pastiglie sono supportate da un perno  
 Materiale costruzione: Lego di Alluminio.  
 Fluido di azionamento: liquido freni DOT4.

N.B.: Il disegno mostra la pinza sinistra. Montaggio dietro la forcella.

**FORMA E DIMENSIONE PASTIGLIE**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Numero e diametro pistoni:	2	30 mm	Superficie media	
Pressione MAX di funzionamento:	70 bar		materiale d'attrito (1 pastiglia):	10.5 cm <sup>2</sup>
'A) Posizione disco (TOLLERANZE):	±0.4 mm		Massa (con pastiglie non sinterizzate):	0.490 Kg

**CONFIGURAZIONI**

COD. PINZA / CARATT.	MATERIALE ATTRITO	COLORE CORPO	LATO MONT.	SPESS. DISCHI UTILIZZABILI	VOL. LIQUIDO PER USURA PASTIGLIE
20.2006.11	FERIT 4424	ORO	SX	3.5 mm	6.4 cm <sup>3</sup>

**RICAMBI DISPONIBILI**

COD. PINZA / RICAMBI	PASTIGLIE	TAPPO SPURGO	PARAPOLVERE	PERNO MOLLA COPIGLIA
20.2006.11	207.5365.15	205.3246.14	205.1502.11	220.2800.64